

FILTRI A Y


VT-Y



Filtri a Y, in acciaio inox, tenuta PTFE, PN 40

Versioni disponibili

- filettatura F/F GAS o NPT

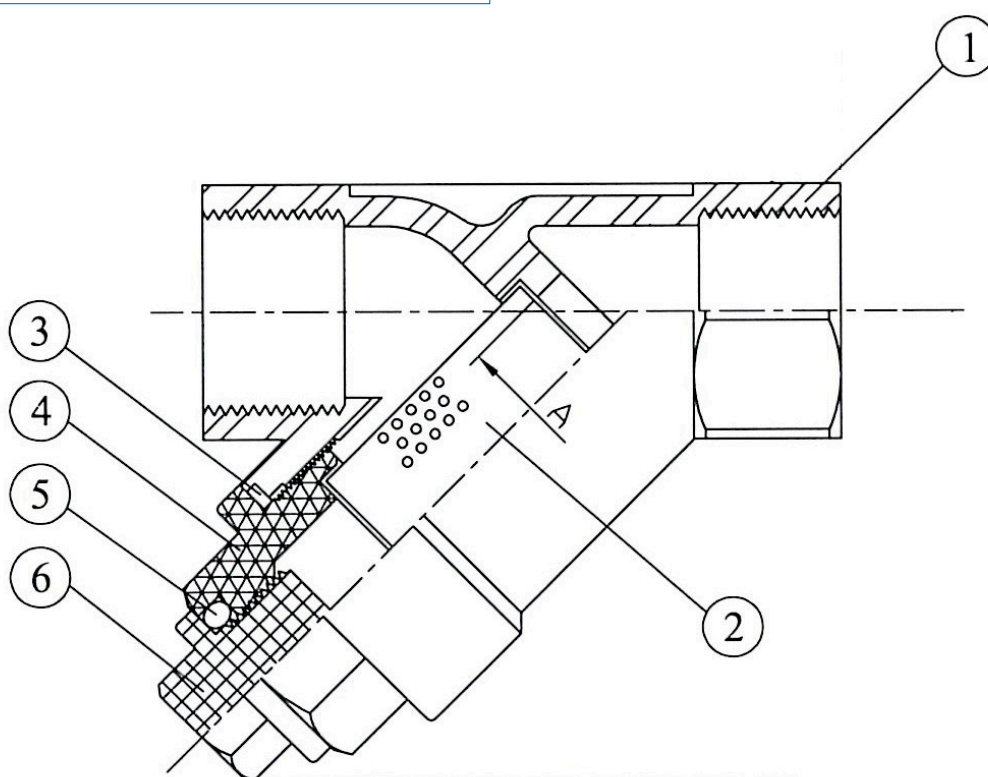


VT-Y			
N°	PARTICOLARE	MATERIALE	SPECIFICA
1	CORPO	ACCIAIO INOX	ASTM A351 C8M
2	FILTRO	ACCIAIO INOX	AISI 316
3	GUARNIZIONE	PTFE	-
4	COPERCHIO	ACCIAIO INOX	ASTM A351 CF8M
5	O-RING	FKM	-
6	TAPPO SCARICO	ACCIAIO INOX	ASTM A351 CF8M

FILTRI A Y

VT-Y

Caratteristiche tecniche


- Corpo e coperchio in acciaio inox
- Elemento filtrante in acciaio inox
- Connessioni filettate F/F GAS (standard) o NPT (solo su richiesta)
- Tipologia: a Y
- Eliminano le impurità dal fluido intrappolandole nel filtro
- Grado mesh: 18 (standard) – 40, 100, 120, 200 (solo su richiesta)
- Rating: PN 40
- Pressione massima: 55 bar
- Temperatura di esercizio: 160°C
- Idonei per essere installati in ogni direzione di flusso
- Adatti per differenti tipi di fluidi e applicazioni industriali
- Prove idrauliche di tenuta in accordo alla normativa ISO 5208
- Corpo provato a 60 bar

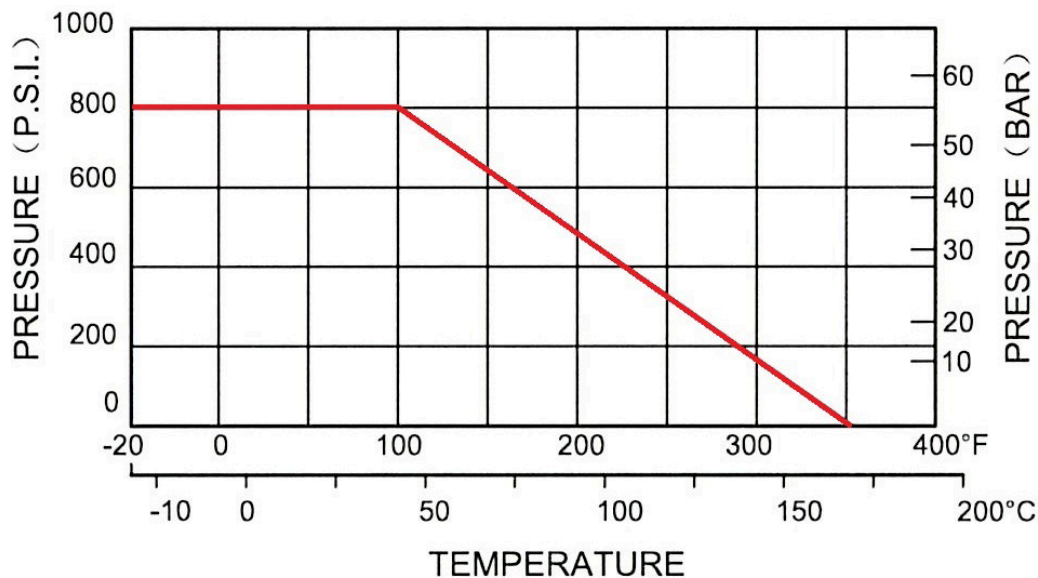

FILTRI A Y

VT-Y

DIMENSIONI

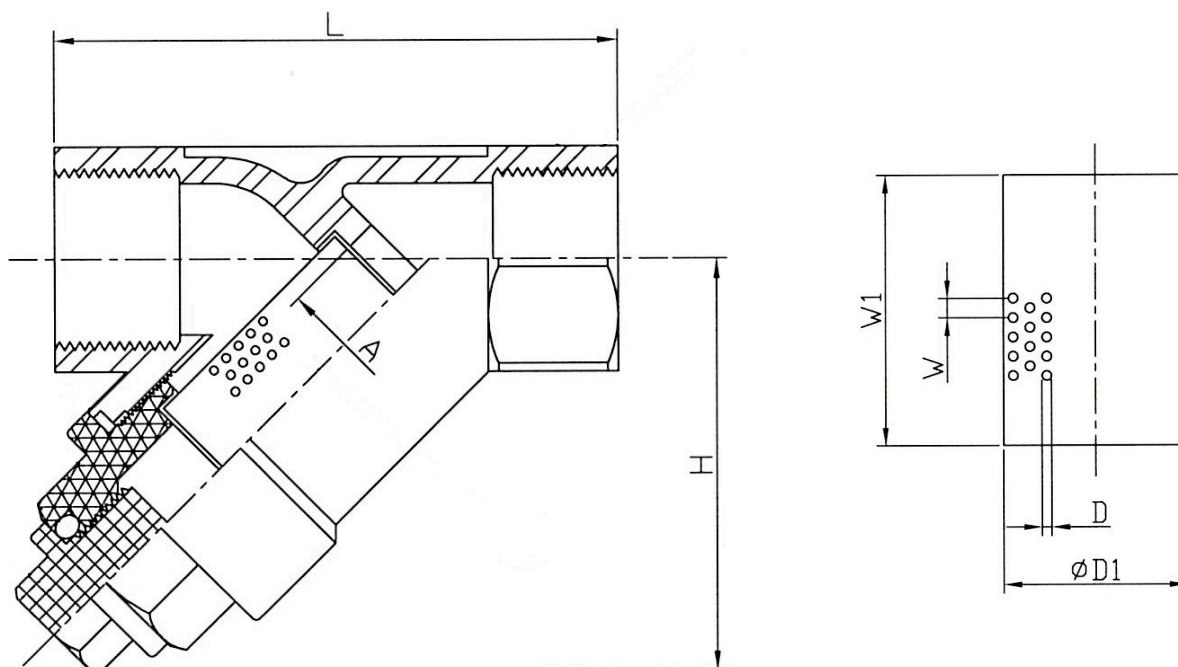

MISURA	A (mm)	H (mm)	L (mm)	W (mm)	D (mm)	D1 (mm)	W1 (mm)	Cv	kg
1/4"	10	51	65	2	1	19.0	28.0	2.56	0.25
3/8"	12	51	65	2	1	19.0	28.0	2.56	0.25
1/2"	15	51	65	2	1	19.0	28.0	4.55	0.25
3/4"	20	60	80	2	1	24.0	39.0	10.64	0.40
1"	25	72	90	2	1	32.5	48.0	19.72	0.70
1.1/4"	32	77	105	2	1	36.3	53.0	31.50	0.90
1.1/2"	40	87	120	2	1	44.0	62.5	46.42	1.20
2"	50	103	140	2	1	54.0	75.0	86.77	1.90