

TKK 42

CONDIZIONI OPERATIVE / OPERATING CONDITIONS	
PRESSIONE NOMINALE / MAX. ALLOWABLE PRESSURE PMA (bar)	55
TEMP. MASSIMA DI PROGETTO / MAX. ALLOWABLE TEMP. TMA (°C)	400
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO / MAX. OPERATING PRESSURE PMO (bar)	45
MASSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE / MAX DIFFERENTIAL PRESSURE PMD (bar)	21
LIMITE MASSIMO DI TEMP. DI ESERCIZIO / MAX. OPERATING TEMP. TMO (°C)	240

PESI / WEIGHTS				
CONNESSIONI / CONNECTIONS	FILETTATE / SCREWED			
misura / sizes (mm)	3/8"	1/2"	3/4"	1"
peso / weights (kg.)	0.5	0.4	0.4	0.4

CONNESSIONI / CONNECTIONS		MISURE / SIZES	
FILETTATE FLANGED	NPT acc. to ANSI B1 20.1 BSP acc. to BS 21	mm	inches
		10 - 25	3/8" - 1"

N.		MATERIALI / MATERIALS
1	CORPO / BODY	ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
2	COPERCHIO / COVER	ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
3	FILTRO / STRAINER	ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
4	CAPSULA TERMOSTATICA / THERMOSTATIC CAPSULE	HASTELLOY E ACCIAIO INOX / HASTELLOY & STAINLESS STEEL


Scaricatore di condensa termostatico particolarmente adatto per applicazioni in ambienti ad alte condizioni di corrosione, la membrana resiste ai colpi d'ariete. Con speciale filtro a piattello incorporato, ha ingombri minimi, una bassa capacità di scarico ed è realizzato completamente in acciaio inox.

Installabile in ogni posizione.

Ideale per industrie chimiche, farmaceutiche ed alimentari, in particolare per gli zuccherifici (resiste alle emissioni di ammoniac).

Thermostatic steam trap, designed for applications when the environment is too corrosive, has a membrane capsule resistant against corrosion and uneffected by waterhammer. The differences of TKK 42 type thermostatic steam traps are the flat type strainer and small body and less discharge capacity and completely stainless steel body. TKK 42 thermostatic steam traps are specially designed and manufactured for chemical, pharmaceutical and food industry (ideal for amoniac releasing).

These thermostatic steam traps can work in any installation position and includes standard type "S" membrane capsule.

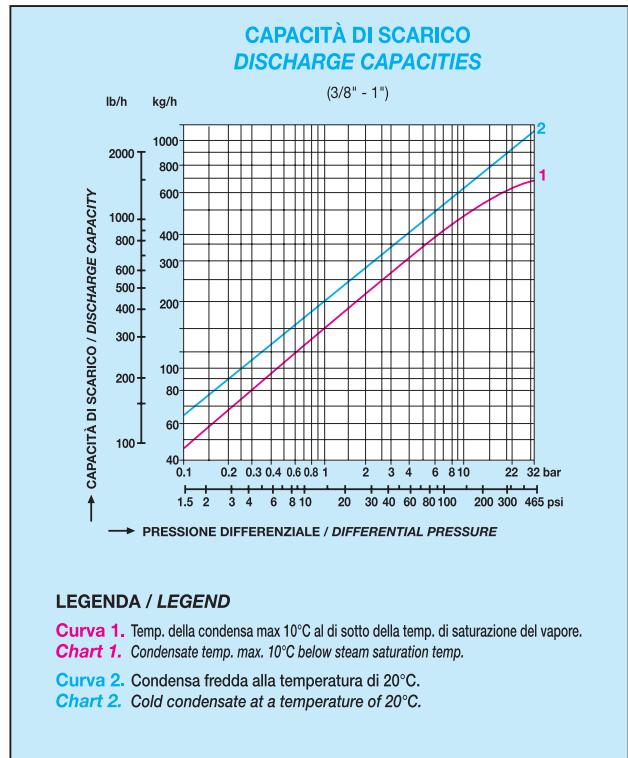

DIMENSIONI / DIMENSIONS		
MISURA / SIZE	L	H
10	65	42
15	65	42
20	65	42
25	65	44

